



	海波齿中空旋转平台					
	ITX60-5-57	ITX60-5-400W	ITX120-30-57	ITX120-30-400W	ITX150-30-750W	ITX240—AB115- 【1KW-4KW】
平台轴承	圆锥滚子轴承（海波齿齿轮结构）					
速比	五比一	五比一	三十比一	三十比一	三十比一	斜齿行星减速机的速比。可选
额定输出扭矩N.m	12	12	115	115	230	480
最大输出扭矩	24	24	230	230	460	960
定位精度：arc-min	1	1	1	1	1	3
重复定位精度： arc-sec	30	30	30	30	30	1
孔直径：mm	16	16	50	50	70	80
容许轴向负载：N	135	135	240	240	460	960
容许惯性力矩N.m	135	135	240	240	460	960
扭转刚度 N.m/arcmin	20	20	48	48	76	135
精度寿命：h	>20000	>20000	>20000	>20000	>20000	>20000
防护等级IP	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
润滑方式	合成油脂润滑	合成油脂润滑	合成油脂润滑	合成油脂润滑	合成油脂润滑	合成油脂润滑
安装方式	任意角度	任意角度	任意角度	任意角度	任意角度	任意角度
旋转平台同心度： mm	≤0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.01
旋转平台平行度： mm	≤0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.01
传动效率：%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
噪音值：dB（A）	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60	≤60
匹配电机（W）	57步进	400W	57步进	400W	750W	1KW-3KW
本平台重量：kg	0.9kg	0.9kg	4.3kg	4.3kg	13kg	35kg-40kg
设计承重（看工 况）：kg	10kg	【5kg，8kg】	【15kg，20kg】	【20kg，30kg】	【50kg，80kg】	【100kg，300kg】

ITX60-5-400W

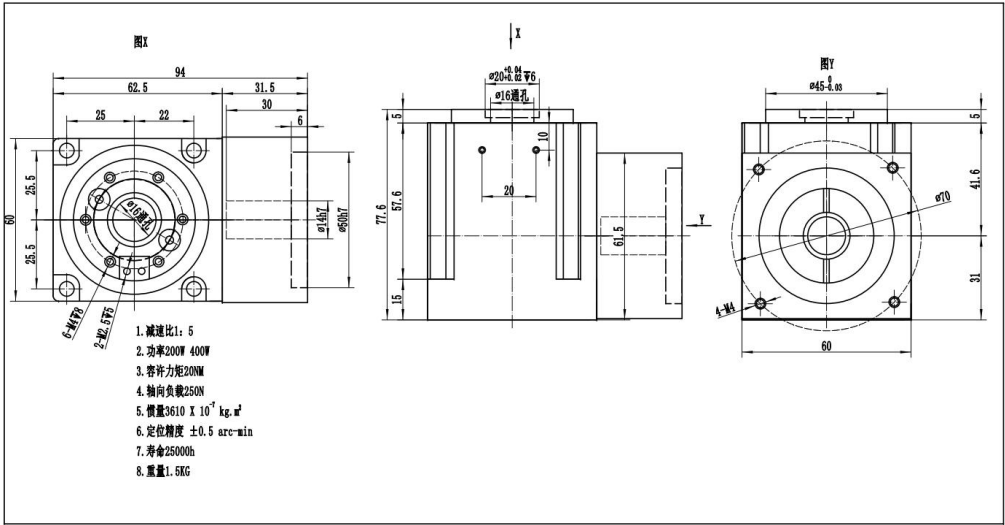

ITX120-30-400W

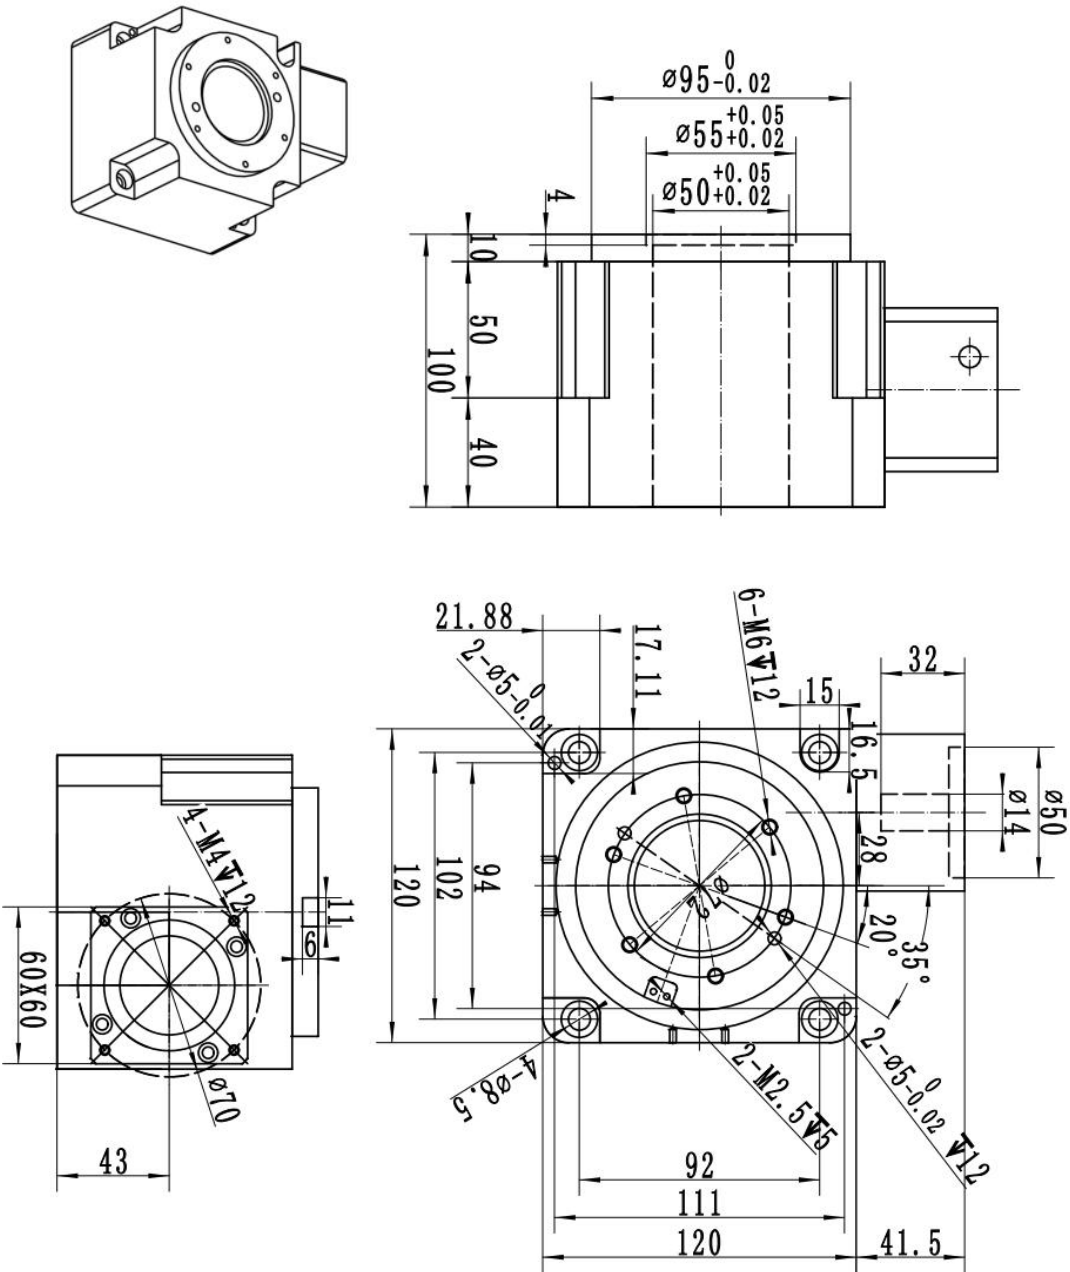

匹配马达功率(尺寸) Macht der Motor (Größe)		400W (Ø14-30/Ø50-3 4-Ø5.5-Ø70)					
承载轴承类型 MIT Art		"X"型安装圆锥滚子轴承					
最大输出力矩 Maximale kippmoment		230.0Nm					
最大径向力 Max Die Kraft		9000 N	最大轴向力 Max Axiale Kraft	9000 N			
额定输入转速 Rating - Geschwindigkeit		2000RPM	最大输入转速 Die drehzahl ist der größte	3000RPM			
回转精度 Umdrehen		≤1 arcmin (±0.5)		寿命 Leben	20000h	标记	
重量 Gewicht		防护等级 Schutz		IP65		设计	
旋转平台端面跳动 An ende schlägt			0.01	旋转平台径向跳动 Auslauf			0.01
润滑方式 Schmierung		长效润滑 Lange wirkung		使用温度 Mit der temperatur		-25° ~ + 90°	审核
安装方式 Montage - modus		任意 Willkürliche		设计承重 Design - tragenden		50Kg	工艺

[illegible]

匹配马达功率(尺寸) Macht der Motor (Größe)	750W (Ø19-35/Ø70-3 4-Ø5.5-Ø90)		
承载轴承类型 MIT Art	“X”型安装圆锥滚子轴承		
最大倾覆力矩 Maximale kippmoment	2500.0Nm		
最大径向力 Max Die Kraft	12500 N	最大轴向力 Max Axiale Kraft	12500 N
容许扭矩 Zulässige drehmoment	90. 0Nm	容许惯性扭矩 Zulässige mehr drehmoment	180. 0Nm
额定输入转速 Rating - Geschwindigkeit	2000RPM	最大输入转速 Die drehzahl ist der größte	3000RPM
回转精度 Umdrehen	≤1 arcmin (±0.5)	寿命 Leben	20000h
重量 Gewicht	防护等级 Schutz IP50		
旋转平台端面跳动 Am ende schlägt	 0.01	旋转平台径向跳动 Auslauf	 0.01
润滑方式 Schmierung	长效润滑 Lange wirkung	使用温度 Mit der temperatur	-25°~ +90°
安装方式 Montage - modus	任意 Willkürliche	设计承重 Design - tragenden	150Kg

ITX240-30-1KW

